



TONON

made in Italy www.tononitalia.com

Nobili

category 6

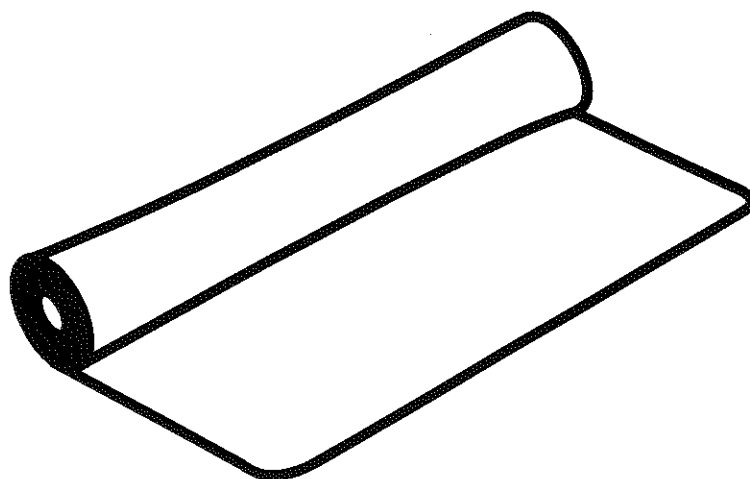

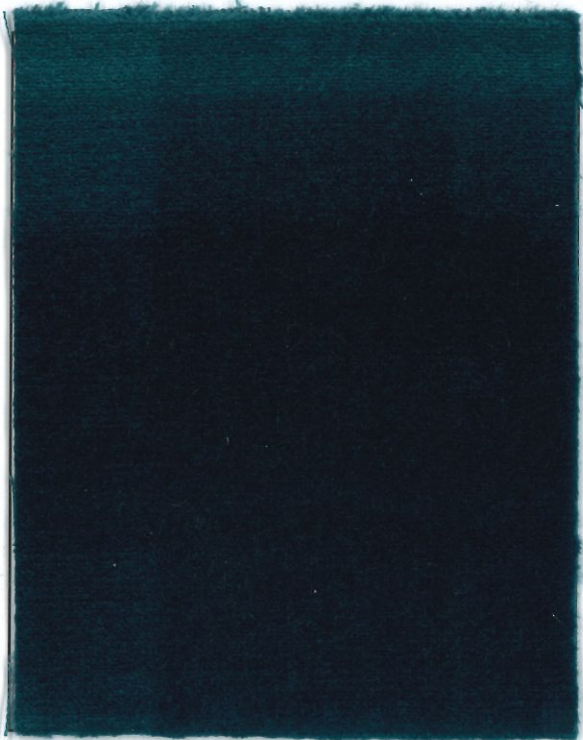

6B4



6A1



6A4



6A2



6A3

Nobili category 6

TONON




6A7



6A5



6A8

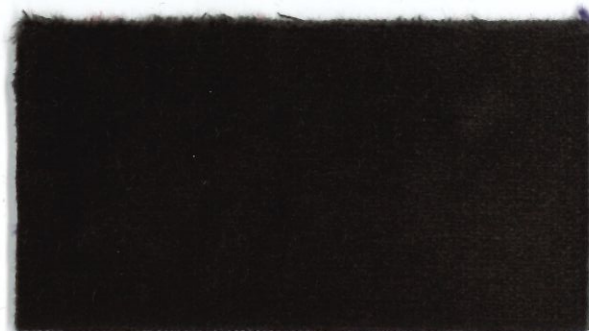

6A6



6A9



6B2



6B1



6B3

TECHINCAL SPECIFICATIONS

CODICE NOMENCLATURA COMBINATA CUSTOM CODE		58012700					RIF. NORME
CARATTERISTICA VALUTATA SPECIFICATIONS	UNITA' DI MISURA UNIT	RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULTS					
Altezza pezza / Width	cm	138/140					
Peso tessuto / Weight	gr/ml	620					
Tintura / Dyeing	Tipo / Type	TINTURA CON COLORANTI REATTIVI/REACTIVE DYE					
Tessitura / Weaving	Tipo / Type	VELLUTO - VELVET					
Note		ANTI AMMACCAMENTO - IDROREPELLENTE WATERPROOF					
Composizione / Composition	%	100% CO					
Rapporto Disegno / Pattern Repeat	cm	Ordito/Warp		Trama/Weft			
Resistenza alla trazione/ (breaking) strength	Tensile N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	>35	Trama/Weft	>35	UNI EN ISO 13934 - 1	
Resistenza alla lacerazione/ Tear strength	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	>1	Trama/Weft	>2	UNI EN ISO 13937 - 3	
Resistenza allo slittamento dei fill-6 mm/ Seam slippage-6 mm	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	<1	Trama/Weft	<1	UNI EN ISO 13936-2	
Usura / Martindale abrasion	N° cicli / nr. of rubs	>65.000				UNI EN ISO 12947-2	
Pilling	N° cicli / nr. of rubs	5				UNI EN ISO 12945-2:2002	
Solidità della tinta Colour fastness	Scala: 1 a 8	Alla luce / To light	6			UNI EN ISO 105 - B02	
	Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.secco/ To Dry Rubbing	>5			UNI EN ISO 105 - X12	
	Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.umido/ To Wet Rubbing	>4/5			UNI EN ISO 105 - X12	
Manutenzione: Care Instructions:	Ritiri al lavaggio in acqua Shrinkage water 30°C	Ordito/Warp	-	Trama/Weft	-		
	Ritiri al lavaggio a secco Shrinkage dry	Ordito/Warp	1,0%	Trama/Weft	1,0%		
RESISTENZA AL FUOCO FLAME RESISTANCE		Cigarette Test				PASS	BS 5852:1979 PART 0 PART 1

